


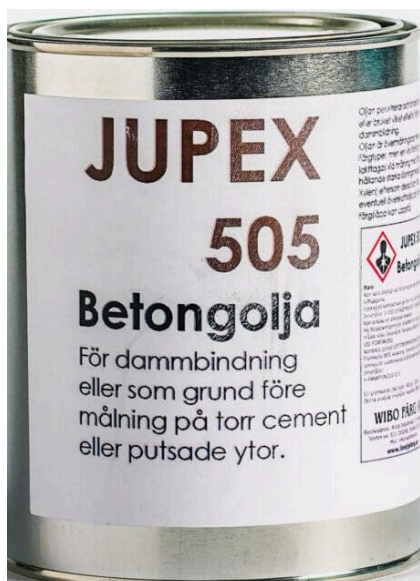

Juonex 505 Betongolja

Används för dammbindning av betonggolv i garage och lättare industri, samt som grundning av torra cement- och putsade ytor före målning med linoljefärg.

Produktbeskrivning

JUPEX 505 Betongolja är en produkt som används för dammbindning av betonggolv i garage och lättare industri.

JUPEX 505 Betongolja används också som grundning av torra puts- och betongytor före målning med linoljefärg.

Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och fast samt ha bränt färdigt innan det oljas.

Puts typ kalkbruk skall bränna minst 1 månad om skiktet är <10mm tjockt.

Nygjuten betong bör härda minst 2 månader innan applicering av JUPEX 505 Betongolja.

Målning

Rulla eller pensla ut oljan jämnt över ytan.

Försök att påföra oljan till pormättnad. Undvik att det blir överskott på ytan.

Efter målning / underhåll

Skölj ur penslar i WIBO Spädning/Rengöring och tvätta i såpa och vatten. Färgrester får ej hållas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Övrigt



Oljan är övermålningsbar med de flesta färgtyper, men en viss försiktighet bör iakttas vid målning med färger innehållande starka lösningsmedel (typ Xylen) eftersom dessa kan lösa eventuell överskottsolja på ytan varvid färgsläpp kan uppstå.

Användningsområde	Betonggolv, puts, cement
Bindemedel	Tungolja
Innehåll	Normalparaffin (C10-C13) <50% - läs Säkerhetsdatablad
Brandklass	Ej brandfarlig - men porösa material indränkta i olja kan självantända. Lagg dessa i vatten.
Lagring	Ca. 3 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	WIBO Spädning/Rengöring
Spädning/förtunning	Skall normalt ej spädas
Storlekar	1, 3, 5, 10 samt 25 liter
Torktid	ca. 12 timmar
Verktyg	Pensel, korthårig rulle, spruta
Åtgång	4-10 kvm/liter beroende på underlag

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

